


EJ-9506N かんたん接続ガイド

本品を正しく使用するために、この「かんたん接続ガイド」をよく読み、正しく設定を行ってください。お読みになった後は大切に保管してください。


2015年2月第3版

各部の名称とはたらき


本体上面



本体側面




本体前面



本体下面




電池パック / SIM カードの取りつけ方（外し方）




1 リアカバーを開ける

本品の背面を上に向けます。バッテリーカバーロックに指をかけ、矢印の方向にリアカバーを引き上げます。

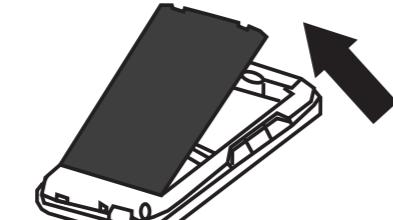

2 電池パックの取りつけ方（外し方）

ラベル面を上に向け、金属端子の位置が合うようにスライドさせながらセットします。取り外すときは、金属端子側に押しつけながら矢印の方向に持ち上げます。

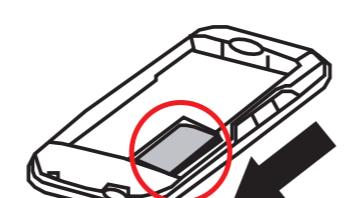

3 SIM カードの取りつけ方（外し方）

SIM カードは向きを合わせ、矢印の方向にスライドさせながら挿入します。取り外すときは、逆方向にスライドさせます。

対応機種

- 無線 LAN に対応したパソコン
(WindowsXP、Windows7、Windows8、MacOS X10.5 ~)
- ゲーム機（ニンテンドーDS、PSP（プレイステーション・ポータブル））
- 3G ルーター本体
- 電池パック
- USB ケーブル
- EJ-9506N かんたん接続ガイド（2種）

本体付属品

- ※ご利用の前に本体付属品がすべて揃っていることをご確認ください。
万一、欠品・不良品がございましたら、裏面のお問合せ窓口までご連絡ください。
- 3G ルーター本体
 - 電池パック
 - USB ケーブル
 - EJ-9506N かんたん接続ガイド（2種）

パソコンとの無線接続とインターネット接続方法

- 5 下記の画面が表示されますので、「**はい、共有をオンにしてデバイスに接続します**」を選択します。

ステップ 1 ルーター本体の電源をオン

- 1 EJ-9506N 本体内部に記載されている SSID を確認します。
※SSID はリアカバーと電池パックを取り外すと、本体内部のシールに記載されています。


SSID 記入欄

PC の共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか？

いいえ、共有をオフにしてデバイスに接続しません 公共の場所にあるネットワークの場合


はい、共有をオフにしてデバイスに接続します ホームネットワークや社内ネットワークの場合

- 4 ネットワークへの接続が完了すると、ネットワークの設定画面が表示されます。
「**社内ネットワーク**」を選択し、「**閉じる**」をクリックして完了です。裏面のステップ 3 に進みます。
※接続設定が完了していない状態では「制限あり」と表示されますが、ステップ 3 にお進みください。

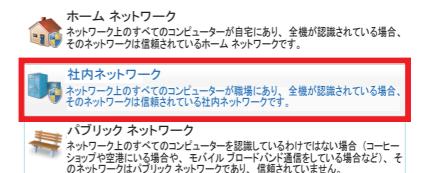

WindowsXP の設定手順

- 1 デスクトップ画面のタスクトレイにある①「電波マーク」を右クリックし、②「利用できるワイヤレスネットワークの表示」を選択します。

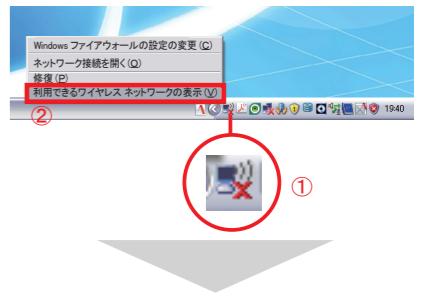

- 6 EJ-9506N の SSID が「接続済み」になれば完了です。裏面のステップ 3 に進みます。
※接続設定が完了していない状態では「制限あり」と表示されますが、ステップ 3 にお進みください。



Windows7 の設定手順

- 1 デスクトップ画面のタスクトレイにある①「電波マーク」をクリックし、最初に確認した②EJ-9506N の SSID を選択します。




2

- 2 「ネットワークアイコン」をクリックします。



3

- 3 最初に確認した①EJ-9506N の SSID を選択し、②「接続」をクリックします。




2

- 2 続いて「接続」をクリックします。
※「自動的に接続する」にチェックを入れると、2回目以降から「EJ-9506N」の電源を入れただけで接続されるようになります。




3

- 3 ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されますので、①「事前共有キー」を入力し、②「OK」をクリックします。

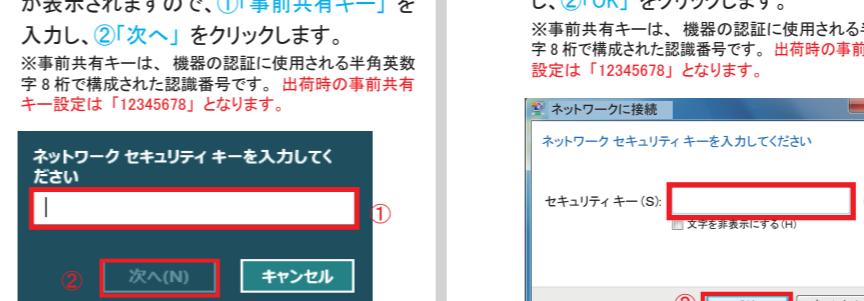

- 3 ネットワークキーと、ネットワークキーの確認入力とともに、①「事前共有キー」を入力し、②「接続」をクリックして完了です。
裏面のステップ 3 に進みます。

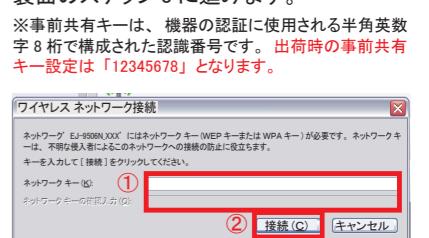

裏面に続く

